


Suunnittelija	Työ numero	
	Päiväys	Suunnittelija
Rakennuskohde	Sisältö	

MAANVARAINEN TERÄSBETONILAATTA

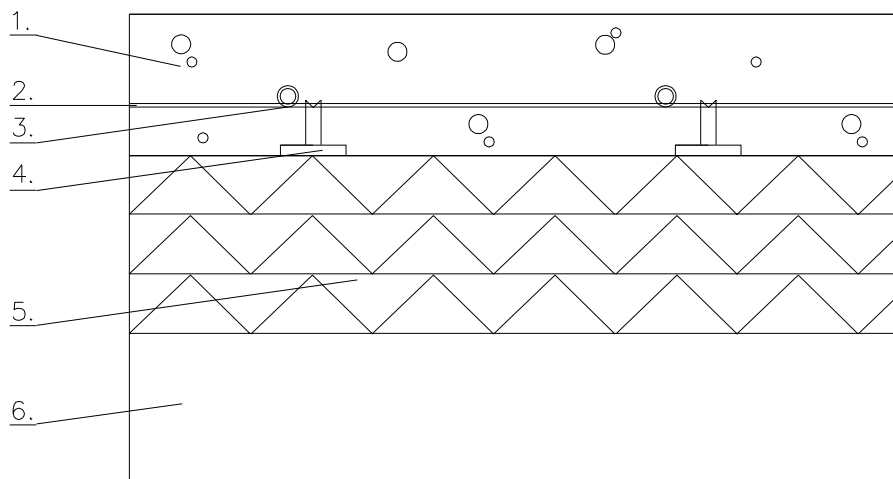

1. BETONIVALU 60 – 80 mm
2. RAUDOITUSVERKKO 6 – 8 mm
3. ENERLINE LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-RT
– Kiinnitetään sidontalangalla tai nippusiteillä raudoitusverkkoon
4. RAUDOITUSVERKON KOROKEPALA 30–35 mm
5. LÄMPÖERISTE
6. HIEKKA

Lattialämmitystoimittaja ei vastaa lattia- ja muista rakenteista